


Stop Zaman Rölesi Kristall - Fabrika Ayarlı

Ürün Kodu	201.018.005	- 12V
	201.018.006	- 24V



Terminal Yapısı & Boyutları & Diyagram

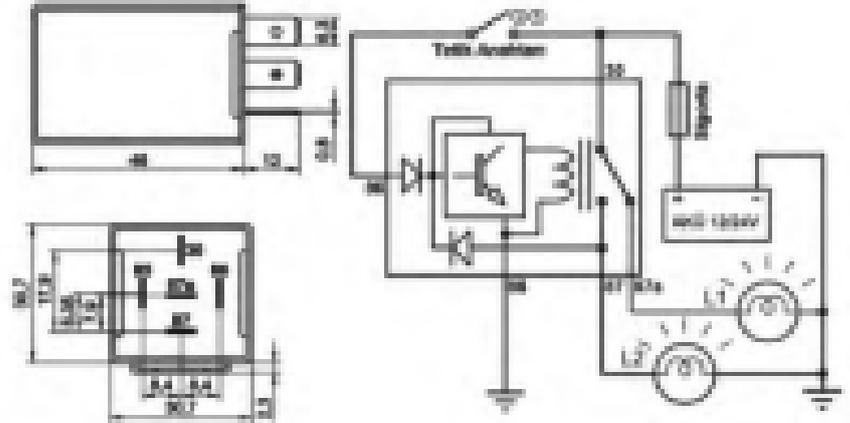

Aksesuarlar

207.100.251	Soket – 5 Terminalli, 5 Kablolu – Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm ²)
207.100.003	Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah & Mavi / İki Set
207.100.001	Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Siyah Tekli
207.100.002	Soket – 5 Terminalli, Kablosuz – Mavi Tekli

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için katalogta "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

	201.018.005	201.018.006
Anma Gerilimi	12V	24V
Çalışma Gerilimi	9,0 - 16,0Vdc	18,0 - 30,0Vdc
Nominal Sürekli Akım	NO:30A / NC:20A	NO:20A / NC:10A
Nominal Sürekli Yük Gücü	NO:360W / NC:240W	NO:480W / NC:240W
Çıkış Kontakları Yapısı	1 Form C / SPDT	1 Form C / SPDT
Zaman Ayar Yöntemi	Üretici Ayarlı - 3 Seçenekli	Üretici Ayarlı - 3 Seçenekli
Ayarlanabilen Zaman Aralığı	Kullanıcı Talebine Göre	Kullanıcı Talebine Göre
Üretici Standart Zaman Ayarı	1 - 2 - 3 dakika	1 - 2 - 3 dakika
Tetik Şekli	Standart Üretim (+) Tetik / Özel Taleple (-) Tetik	Standart Üretim (+) Tetik / Özel Taleple (-) Tetik
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	>1000Vdc
Vibrasyon	20-200Hz,5g>10sa	20-200Hz,5g>10sa
Mekanik Şok	>10g, 11ms>10sa	>10g, 11ms>10sa
IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529	IP54 DIN IEC60529
Terminaller	6,3 x 0,8mm	6,3 x 0,8mm
Terminal / Kaplama	Pa/E-Sn	Pa/E-Sn
Braket / Kaplama	Pa/E-Zn	Pa/E-Zn
Ortama Hararetli	-40 / +80 °C	-40 / +80 °C

Ürün Detay

Bir devreyi, makineyi veya mekanizmayı belli bir süre çalıştırmak için zaman rölesine ihtiyaç duyulur. ELO Stop Zaman Rölesi tetik edildiğinde silinince güç verir, tetik kesildiğinde belirlenen zaman boyunca güç vermez ya da devamlı eder ve zaman dolduğunda çıkışı kapatır. Değişik amaçlarla kullanılmak üzere farklı, otomatik kalınan çamaşır, bulaşıkçılar, makinede silindiri gibi araç kontakları kapatır kapatmaz, çalıştığı kontrol sistemi gerektiren cihazların, çeşitli kapanabilir mesaj için zamana ihtiyaç duyulan yerlerde güvenle kullanılmaktadır.

201.018.005 ve 201.018.006 kodlu Stop Zaman Röleleri üretici ayarlıdır. Kullanıcı, önceden tetik kesildikten sonra güçte kesime zamana ayarlanabilir. Üreticiye 3 seçenekli olarak bildirir. Zaman ayarı ELO tarafından seçeneği olarak (0,1 saniye ile 1 yıl arası) yapılır. Kullanıcı ürün içindeki kopyayı kullanarak seçenekler arasında değişiklik yapabilir. Özel bir zaman belirlenmediği durumlarda, fabrika standart üretimi 1-2-3 dakikadır.

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindedir.