





**MBZX024SE**

Çalışma Akımı	18 mA
Çalışma Frekansı	50 Hz
Çalışma Gerilimi	24V AC/DC
Ürün	Buzzer
Çap	22 mm
Ses Şiddeti	85 dB
Güç Tüketimi	0.5 W
Yalıtım Gerilimi	Ui 250 V
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 70 °C
Koruma Sınıfı	IP65
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm
İmal Tarihi	
Seri	MB Serisi Plastik
Elektriksel Ömür	Min Saat 10000
Özellikler	Sinyalli ve IP65 seçenek PC lens sayesinde ısıya ve mekanik darbelere tam dayanım Değişik gerilim seçenekleri



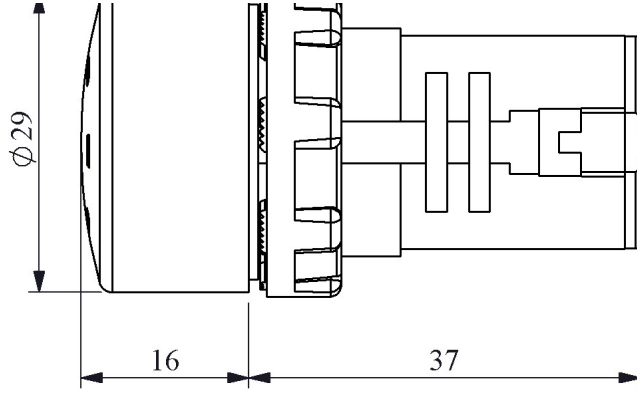

Montaj Ölçüsü $\phi 22.4 \pm 0.2$ mm



Devre Şeması

